

# ウールプレス KPVSシリーズ


スホ`ンサイト` KPV-602A-S\*



簡易サント`イッチ KPV-602A-W\*



スホ`ンサイト`左 KPV-902A-S\*

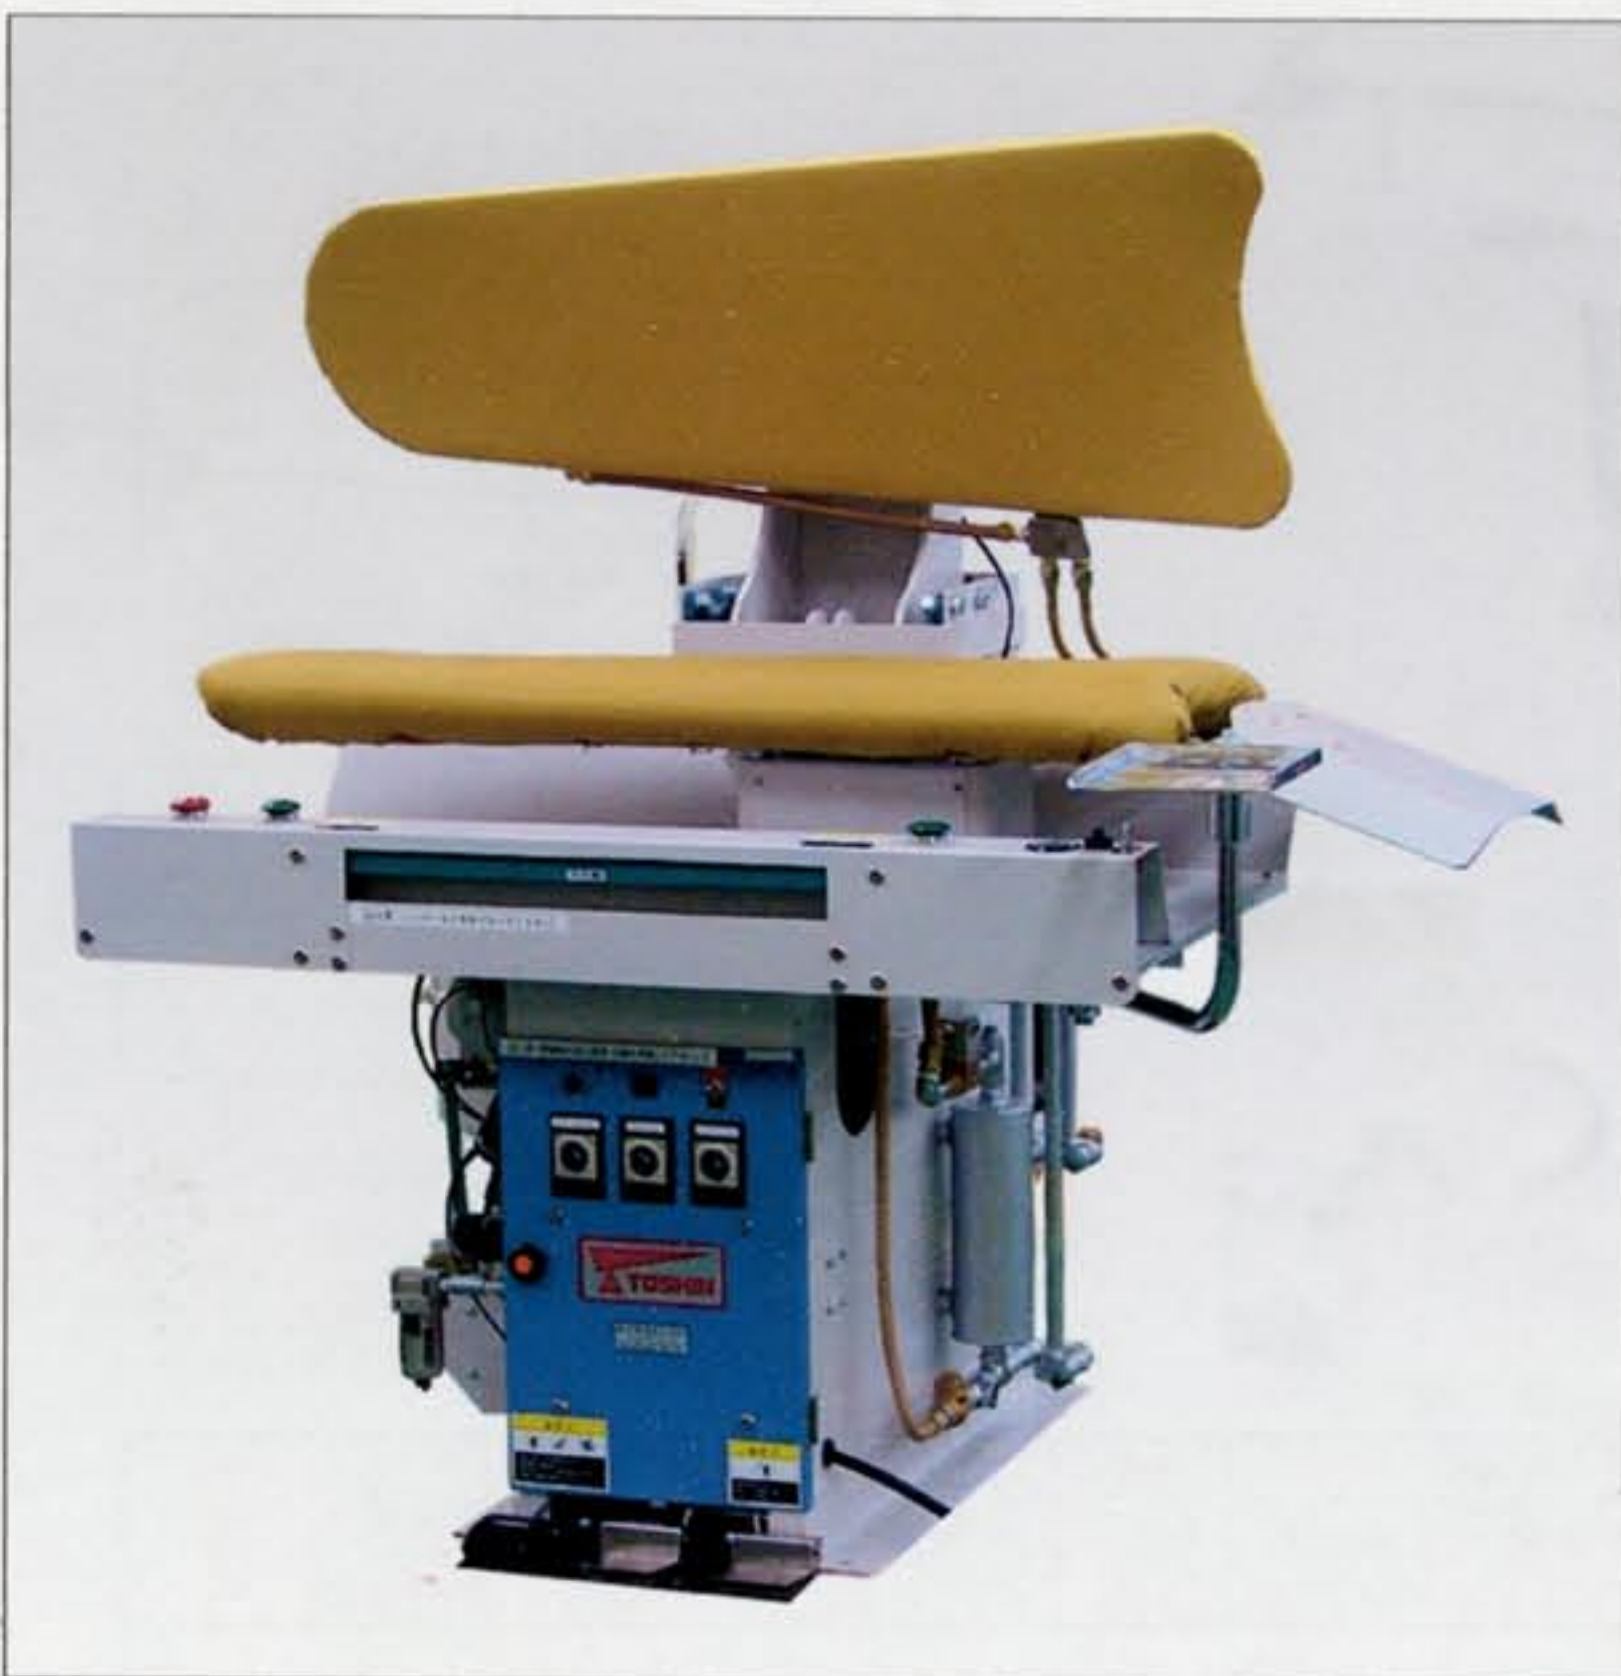

R万能 KPV-502A-S\*



## 特徴

ズボン仕上げからポイント仕上げまで、1台で誰でも簡単に作業できます。

- 全自動は、ボタンを押すだけの簡単操作。誰でも簡単に、アタリ・テカリなくズボン仕上げが可能。
- 半自動は、独自の上ゴテ操作レバー簡単操作。素材に応じて操作可能なため、風合を損なわない仕上げ可能。
- 熱風装置標準装備。パフ仕上げも可能。スチームペダルを踏むだけで、スチーム噴射後自動で熱風に切替る。
- インバーター仕様は、素材に合わせてバキューム・熱風が、強・中・弱の3段階調整が可能。
- 簡易サンドイッチは、アタリ・テカリ防止のため、上ゴテにシリコンパット使用。中敷は、マジックテープ固定のため、着脱可能。



TOSHIN SEIKI CO.,LTD.

# 角万能 KPV-702A-S\*



# 型式表示

KPV-□02A-□□-□

オプション	
無	なし
P2	肩パフ
P3	袖パフ


ブローモーター	
無	400W
I	インバーター

S	標準
W	サンドイッチ


コテ	
5	R万能
6	ズボンサイド
7	角万能
9	ズボンサイド左

## -P3 袖パフ


## -P2 肩パフ

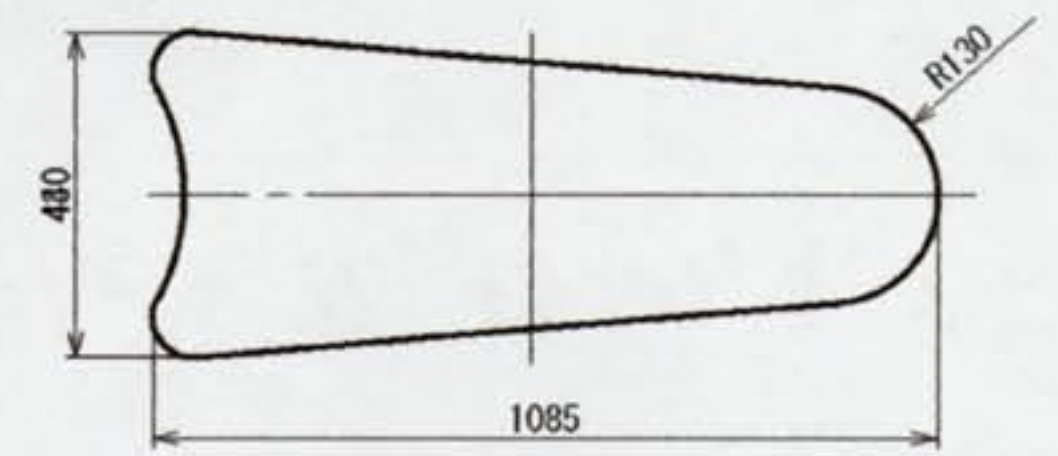


ズボンサイド

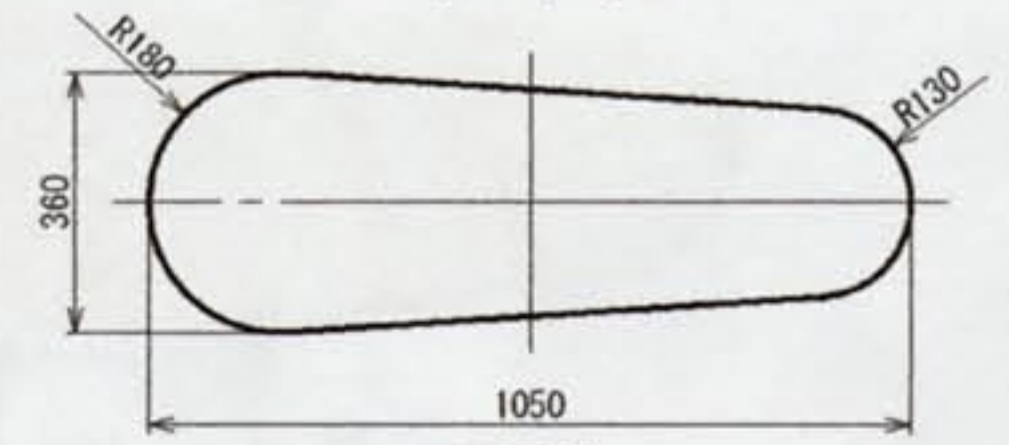

R万能

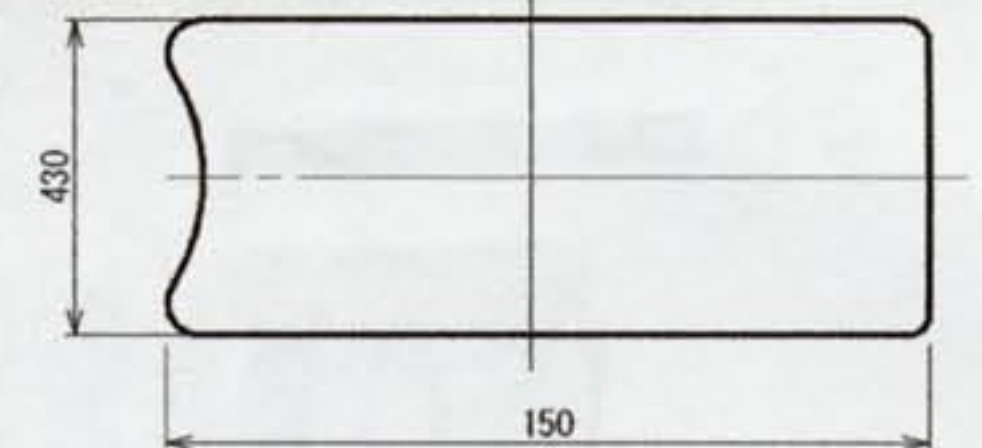


角万能

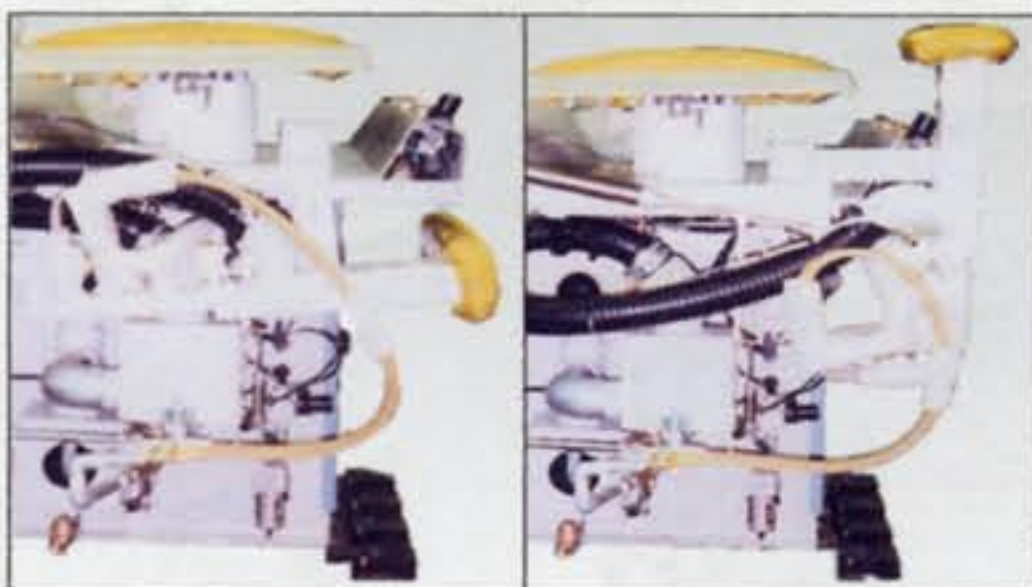

収納時

使用時

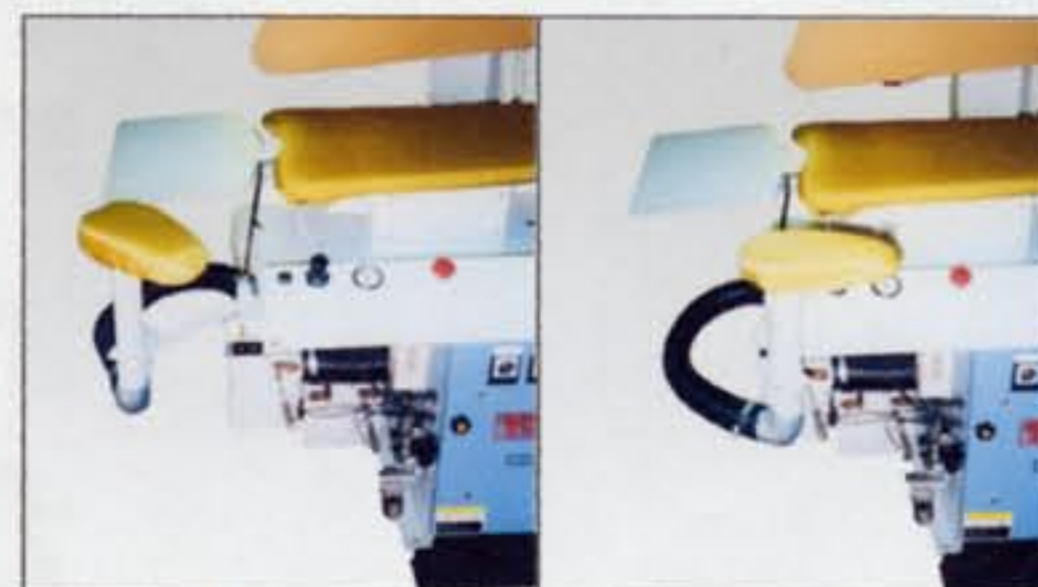

収納時

使用時

	エア			蒸気			ブローモーター kw	電源	機械寸法 巾×奥行×高
	供給空気圧 Mpa	空気消費量 l/c	エア配管 PT	供給蒸気圧 Mpa	蒸気消費量 kg/h	蒸気配管 PT			
KPV-602A-S*	0.6	15.0	1/4	0.5	20.0	1/2	0.4	三相200V	1,500~1,700×920×1,430
KPV-602A-W*									
KPV-502A-S*									
KPV-702A-S*									
KPV-902A-S*									

営業品目: ワイシャツプレス/ワイシャツボディプレス/角万能・白衣作業着プレス/シミ抜き機/その他仕上げ機

\*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 東信精機株式会社

本社  
〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根718-5  
TEL 044-850-1831(代) FAX 044-812-3140  
大阪出張所  
TEL 090-1688-3980

ご用命は当社へ

〒003-0805  
札幌市白石区菊水5条3丁目2番11号  
三栄電機販売株式会社  
TEL(011)821-8881 FAX(011)821-8763