

# 全自動汚物除去機

気になる臭いの逆流をストップするので安心、  
そしていつも清潔…。

Laundry Machines

<b>防振構造</b>	<b>処理容量 8kg</b>
<b>高温処理仕様</b> <small>※1を参照</small>	<b>排水トラップ内蔵</b>

スプリング  
懸架方式による  
高い防振構造



衛生面に  
優れた機能を  
搭載しました。

WF80/S

## WF80/S/F 全自動汚物除去機 実用新案登録

### WFタイプマイコン(共通)

使いやすい簡単操作の  
マイコンパネルです。

**全自動  
運転**


運転ボタンを押すだけで全自動運転。  
操作も簡単で信頼性の高いマイコン制御。

**インバーター  
制御**

このクラスで初のインバーター制御でスムーズな脱水を行います。

**自動投入**

洗剤及び薬品は自動投入が可能です。

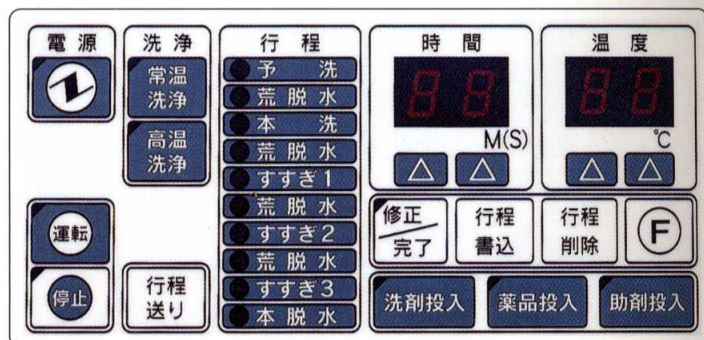

**600rpm**

このクラス最高の脱水回転(600rpm)で脱水後の作業が楽になります。

※WF80/S

**ステンレス  
使用**

接水部は防錆性の高いステンレスを使用して堅牢です。

WF80と同じサイズのドラムで  
本体サイズをコンパクトにした  
省スペースの固定式全自動  
汚物除去機もラインアップ。

## ① 気になる臭いの逆流をストップ 「排水トラップ」内蔵。


汚物除去機の問題点の一つである臭いを防ぐため、機械内に排水トラップを内蔵。排水口から気になる臭いの逆流を許しません。

## ② 汚物が詰まりにくい大型の 「排水弁」を装備。

汚物の詰まりの防止に、大型の排水弁を装備しています。また大型の点検口を機械の前トビラ側に設置。点検も簡単にできます。

## ③ 病院や各施設での感染防止に 効果を発揮「高温処理仕様」。<sup>※1</sup>

高温処理と薬剤処理により、病原体を強力に除去する高温処理仕様のスチーム式 (WF80S) を用意しました。

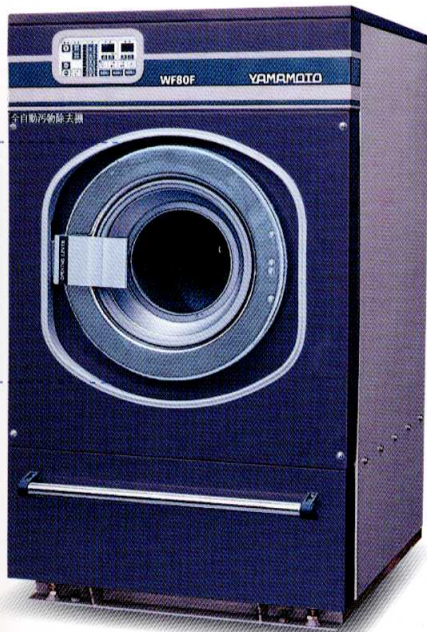

**WF80F (固定式)**



★詳細は、WEBでもご覧になれます。

<http://www.onomichi-yamamoto.co.jp>

検索

型式	WF80 (標準仕様)	WF80S (蒸気仕様)	WF80F (固定式)
処理量	8kg		8kg
ドラム寸法	530φ×400mm		530φ×400mm
洗浄回転数	50rpm		50rpm
脱水回転数	600rpm		400rpm
電源	3相 AC200V 10A	3相 AC200V 10A	3相 AC200V 10A
電動機	1.0kw 4P	1.0kw 4P	1.0kw 4P
配管 口径	給水	20A	20A
	洗剤	20A	20A
	薬品	20A	20A
	排水	50A	50A
蒸気口径	—	10A	—
給湯口径	15A (オプション)	15A (オプション)	15A (オプション)
所要水量	205ℓ		205ℓ
機械最大寸法	750(幅)×907(奥行)×1216(高さ)mm	750(幅)×991(奥行)×1216(高さ)mm	660(幅)×853(奥行)×1120(高さ)mm
重量	240kg	250kg	240kg

※WF80の給湯弁付温度制御仕様はWF80Sの蒸気なし、給湯弁付となります。※WF80、WF80Fの給湯弁はオプションとなります。温度制御は出来ません。

ク  
ド  
リ  
ー  
ナ  
イ  
03~

ド  
石  
油  
機  
系  
11~

全  
自  
動  
水  
洗  
機  
17~

汚  
物  
除  
去  
機  
23~

乾  
燥  
機  
25~

フ  
タ  
オ  
ル  
ダ  
ー  
33~

プ  
レ  
ス  
機  
40~

そ  
の  
他  
41~

ラ  
ン  
ド  
リ  
ー  
43~