

ガス式乾燥機

TG-136

13kg/回



TG-226

22kg/回



TG-356

35kg/回




TG-136W

13kg/回×2



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)	13kg (JIMS 11kg)×2
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm	直径760×長さ630mm
ドラム回転方式	正逆一方自動 任意切替	正逆一方自動 任意切替	正逆一方自動 任意切替	正逆一方自動 任意切替
ドラム回転数	44~52rpm (5段階)	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)	48rpm
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW	0.4kW×2
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW	0.4kW×2
熱源	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)
ガス消費量 LPガス	17.4kW/1.25kg/h	23.3kW/1.66kg/h	34.9kW/2.49kg/h	17.4kW×2/1.25kg/h×2
ガス消費量 都市ガス	17.4kW (12A・13A)	23.3kW (12A・13A)	34.9kW (12A・13A)	17.4kW×2 (12A・13A)
配管口径 ガス	15A	15A	20A	15A×2
風量	10m³/min	13m³/min	16m³/min	10m³/min×2
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm	直径200mm×2
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1985mm	幅804×奥行1227×高さ1953mm
製品質量	240kg	340kg	480kg	340kg

外形寸法図

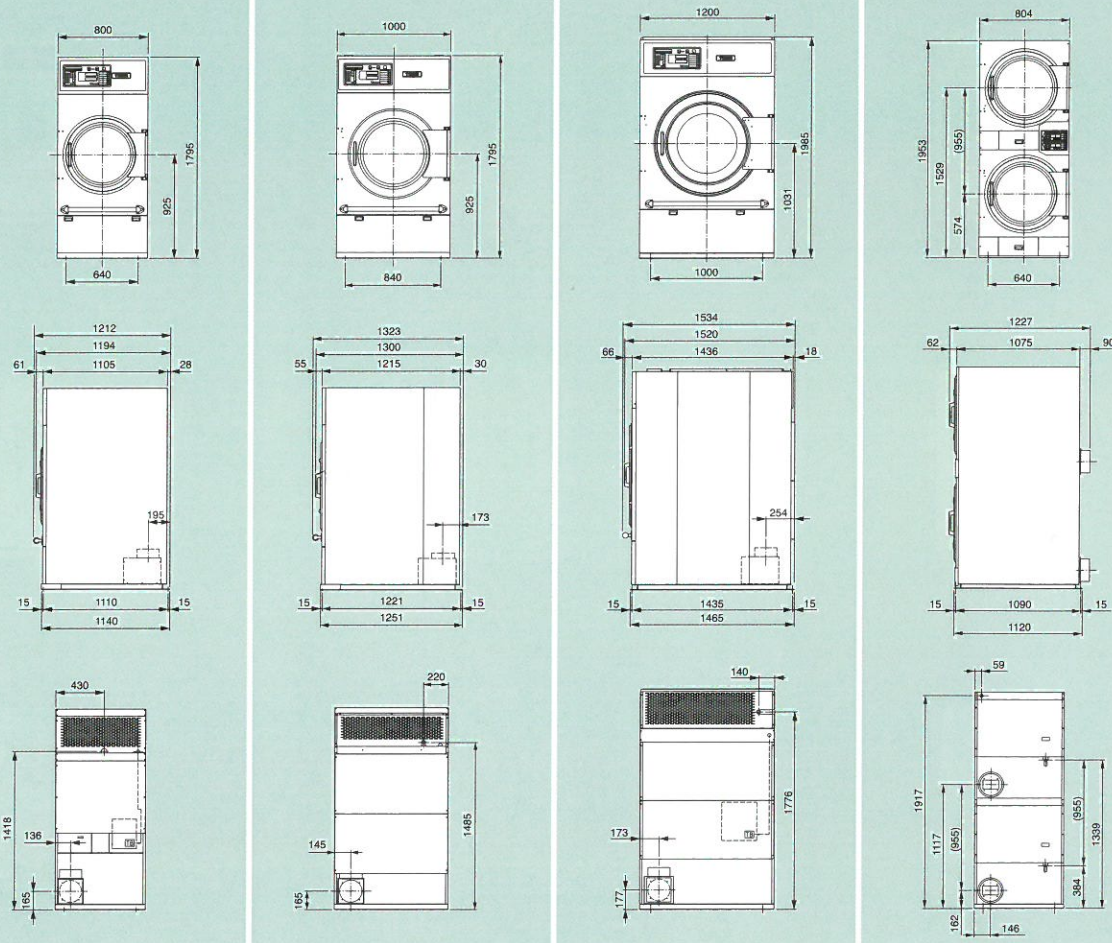

※突出部分を含まず

蒸気式乾燥機

T-136

13kg/回



T-226

22kg/回




T-356

35kg/回



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	13kg (JIMS 11kg)	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径760×長さ630mm	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆一方自動 任意切替	正逆一方自動 任意切替	正逆一方自動 任意切替
ドラム回転数	44~52rpm (5段階)	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
熱源	蒸気	蒸気	蒸気
蒸気圧	0.4~0.6MPa	0.5~0.7MPa	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	25~35kg/h	35~45kg/h	35~45kg/h
配管口径 給蒸	20A	20A	20A
配管口径 排蒸	20A	20A	20A
生蒸装置	オプション	オプション	オプション
風量	10m³/min	14m³/min	14m³/min
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅800×奥行1212×高さ1795mm	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1981mm
製品質量	240kg	340kg	480kg

外形寸法図

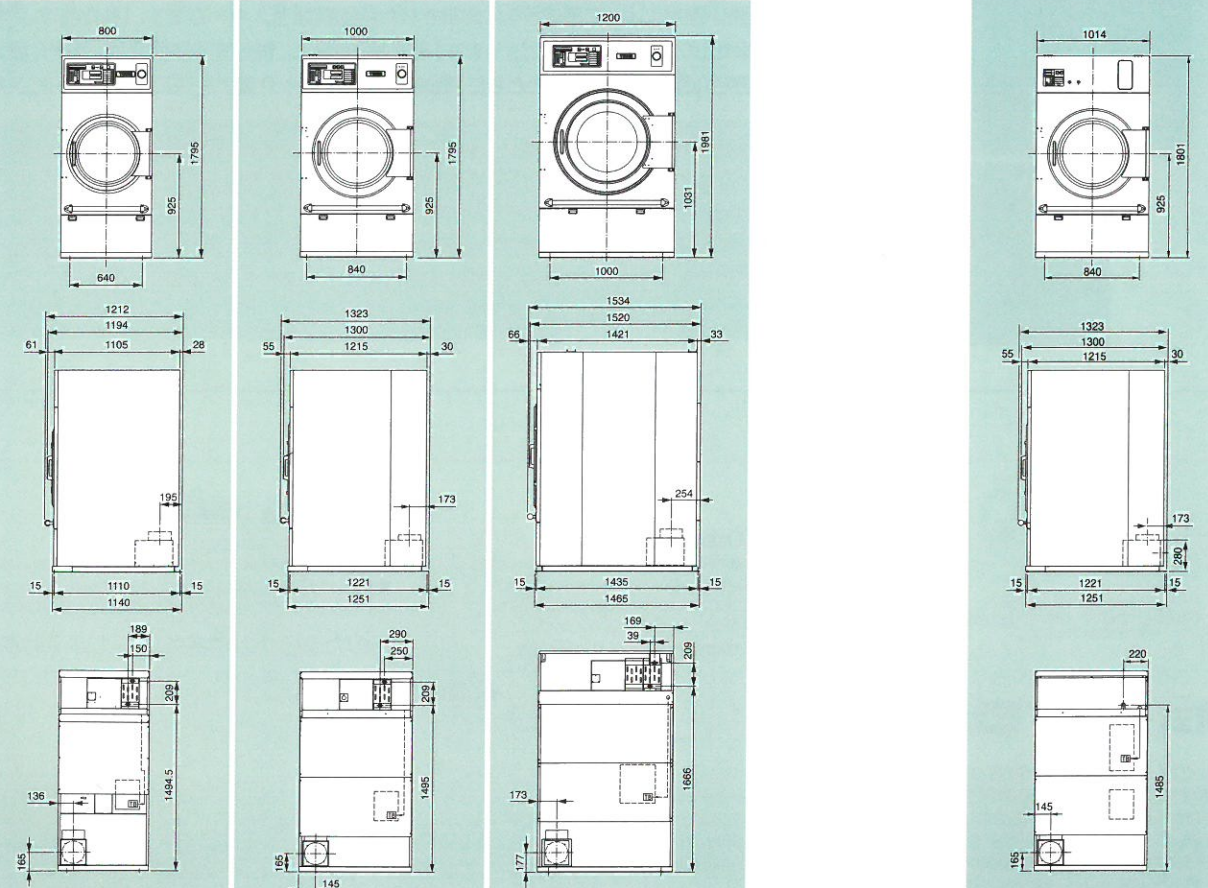

※突出部分を含まず

電気式乾燥機

TE-226

22kg/回



- 高い安全性
各種センサーにより機械の状態を常に監視し、万が一の場合も自動で機械を停止します。
- 適温コントロール採用
従来の温度制御をさらに進化した“適温コントロールII”。
- オール電化施設に対応した電気ヒーター式

電源	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	22kg (JIMS 20kg)
ドラム寸法	直径900×長さ780mm
ドラム回転方式	正逆一方自動 任意切替
ドラム回転数	38~46rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW/4P
モーター容量 ファン	0.4kW/4P
熱源	電気
定格電流値	60A
電気容量	17kW
ヒーター容量	16.2kW
風量 乾燥工程時	6~15m³/min
風量 冷風工程時	15m³/min
排気口径	直径200mm
外形寸法	幅1014×奥行1323×高さ1801mm
製品質量	350kg

外形寸法図