
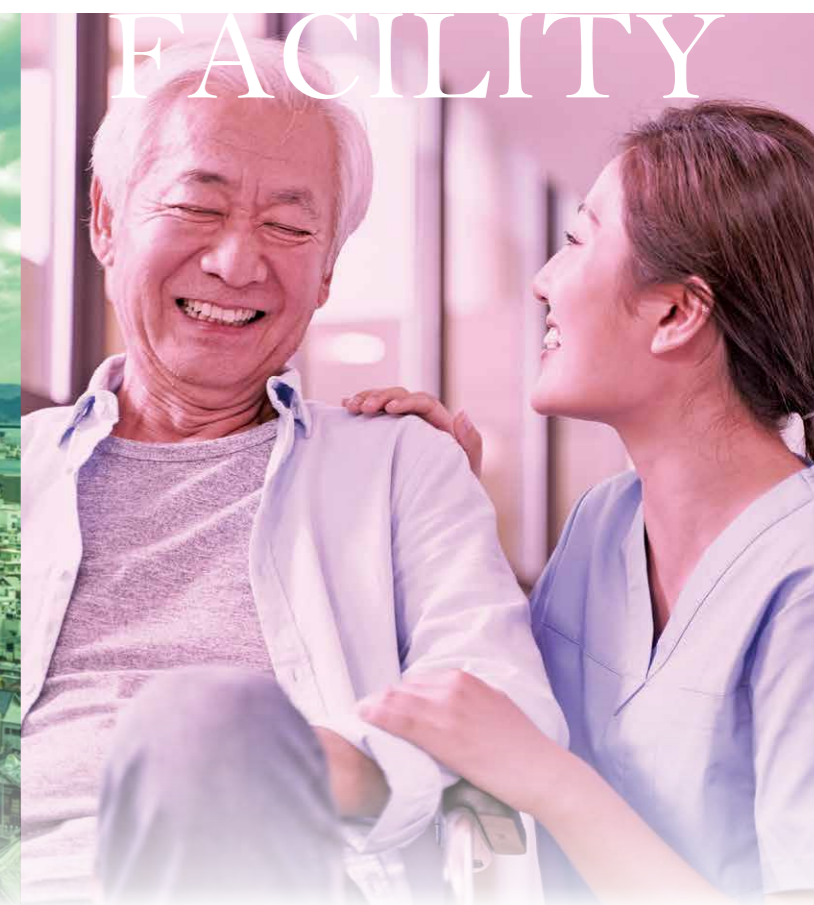
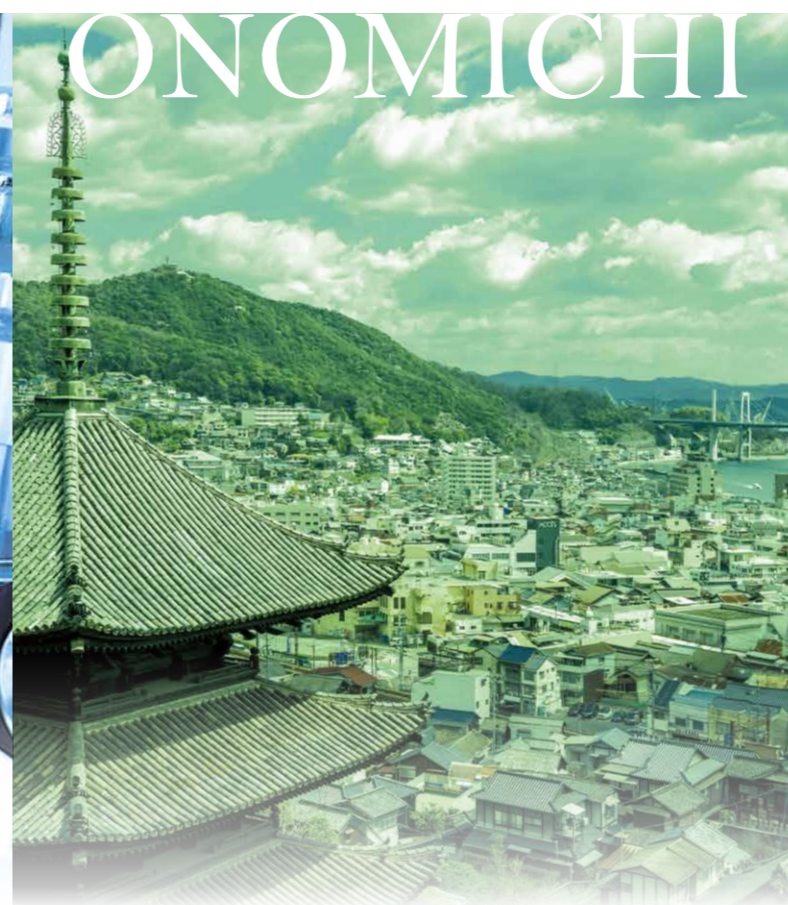


# FACILITIES CATALOG

C L E A N I N G M A C H I N E S

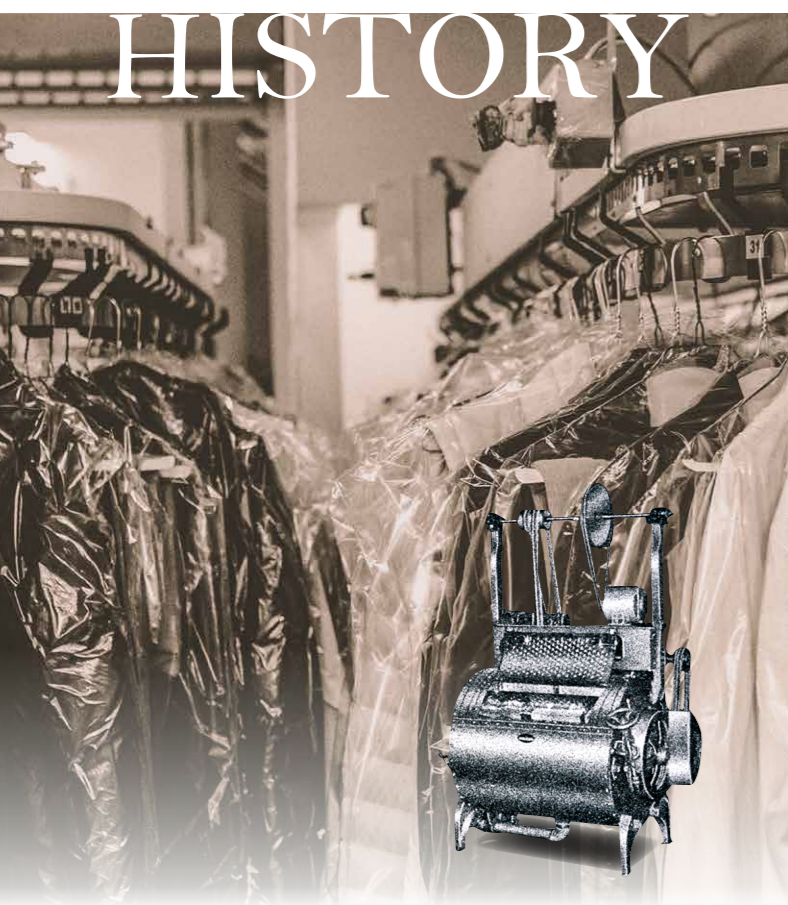

## 洗う文化を創造する

山本の歴史は、水との関係が欠かせない尾道水道からの出発でした。チャレンジスピリッツで業務用洗濯機に始まり、クリーニング店用ドライ機・洗濯機、大型化、タオルフォルダーなどのリネンサプライへと進化をさせ、日本の清潔を支えてきました。これからも挑戦と創造で時代を拓いていきます。

## 豊富な交換パーツ

板金から溶接、機械加工、塗装、組み立てを一貫して行い、それに伴う設備と人を育てる事を徹底して行ってきました。全てを自社生産しているから、いつまでも交換パーツを用意することが出来ます。物作りのコンセプトの元、他社が中々真似のできないビジネスモデルを構築しています。

## スピリットは尾道から

合言葉「尾道を洗濯機の街にしよう」というものを掲げています。長年お世話になっている尾道という街に少しでも恩返しができるほどの思いと、世界的なメーカーになるとの思いで表現しています。国内市場にも「新しい風」を吹き込み会社の運営面でも独自カラー「山本イズム」を打ち出せればと考えています。

## さまざまな施設環境に

さまざまな施設環境で喜ばれる製品づくりを志し、安定した技術で「物作りの集団」がお応えします。私達の設計したマシンは地球環境や堅牢性、経済的なメリットを考慮し、また人に優しい設計を常に志しているため施設のどのシーンにもあった製品をいつでもお届けする事ができます。

### 医療・福祉向けシリーズ

p03  
熱水洗濯対応水洗機

病院など医療施設の洗濯環境に安全と安心を提供します。

- WN123HE
- WN203HE

厚生労働省が示す消毒・滅菌のガイドラインに対応。

p04  
全自動汚物除去機

気になる臭いの逆流をストップ「排水トラップ」内蔵。

- WF80
- WF80S
- WF80F

病院や各施設での感染防止に効果を発揮する「高温処理仕様」

### WN-H・WD-Gシリーズ

p05~p07  
全自動洗濯機

安定した高速回転に高い防音・防振性を兼ね備え、従来の全自動洗濯機から安定性・耐久性を大幅にUPしました。

- WN123H
- WN203H
- WN263H
- WN353H
- WN403H

ドラムの前後の動きを抑制させる2本のショックアブソーバーを新たに増設し、計6本のショックアブソーバーでドラムの振動を最小限に食い止めます。

p08  
ガス式洗濯乾燥機

洗濯から乾燥まで一台で対応。省スペース・省人化に貢献します。

- WD252G
- WD352G

洗濯物の量に応じて最適な水量を設定できるため、ランニングコスト(水道代、洗剤代)を削減できます。

### 乾燥機シリーズ

p09~p10  
ガス乾燥機 (VGシリーズ)

病院など医療施設の洗濯環境に安全と安心を提供します。

- VG81
- VG81W
- VG132
- VG133W
- VG201
- VG262
- VG351

大型プロモーターが生み出す安定した大風量と高い安全性。手軽に使いこなせる操作パネルを搭載。

p11~p12  
電気乾燥機 (VEシリーズ)

オール電化設備の施設に対応環境に配慮した製品です。

- VE132
- VE201
- VE262

運転中に乾燥温度が設定温度より一定温度以上上回った場合、安全確保の為に自動停止させます。

p13~p14  
蒸気乾燥機 (VSシリーズ)

ボイラー設備のある施設に最適です。

- VS132
- VS133W
- VS201
- VS262
- VS351

ドアを開けた時、隣接している機械等に干渉しないようにドアストッパー金具を標準装備しました。

表内の種類別洗濯枚数は、右記条件にて算出しています。

- バスタオル 0.27kg
- 肌着 0.14kg
- パジャマ 0.45kg
- シーツ(シングル) 1~1.33kg

# 病院など医療施設の洗濯環境に 安全と安心を提供します。

厚生労働省が示す消毒・滅菌のガイドラインに対応しています。

容量 **20kg** 熱水洗濯対応水洗機 **WN203HE**

熱水洗濯 **80℃、10分**

**ボイラー (蒸気) 不要**

電気ヒーターにより加熱



特長

**1 熱水洗濯の証明が可能**  
洗濯工程を機械のメモリーに残すことができます。

※USBへのデータコピーも可能です。

特長

**2 排水設備への負担を軽減**  
排水前にクールダウンをして排水設備への影響を軽減します。

特長

**3 8種類の助剤(液体)が投入可能**  
8種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。(投入ポンプはオプション)

## ここがポイント 高性能な操作パネル

- 100通りのコースプログラムが設定可能
- コース名の設定が可能
- コース別に全14工程(洗浄13脱水)の設定が可能
- 工程別に条件(水位・回転数・回転動作時間など)の設定が可能
- 運転中の工程内容を常に表示

型式	WN123HE	WN203HE
容量	12kg	20kg
ドラム寸法	660φ×375mm	762φ×486mm
洗浄・脱水回転数	20~50rpm   100~950rpm	20~50rpm   100~880rpm
電源	3相 AC200V 60A	3相 AC200V 75A
電動機	2.2kW 4P	3.7kW 4P
ヒーター容量	15kW	20kW
配管口径	給水	20A
	給湯	20A
	排水	65A
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	24~107ℓ	23~164ℓ
機械最大寸法	867(幅)×1033(奥行)×1548(高さ)mm	1012(幅)×1206(奥行)×1564(高さ)mm
重量	500kg	660kg

**WN123HE 種類別洗濯枚数**

バスタオル 44枚 | 肌着 86枚 | バジヤマ 27枚

**WN203HE 種類別洗濯枚数**

バスタオル 73枚 | 肌着 146枚 | バジヤマ 44枚 | シーツ(シングル) 15~20枚

# 感染防止に効果を発揮

病院や各施設に適した「高温処理仕様」

全自動汚物除去機 容量 **8kg** **WF80・80S・80F**

【WF80・80S】…スプリング懸架方式による高い防振構造  
【WF80F】…WF80と同じサイズのドラムを採用し、本体寸法をコンパクトにした省スペースの固定式全自動汚物除去機



WF80-80S



WF80F

特長

**1 病院や各施設での感染防止に効果を発揮する「高温処理仕様」**  
高温処理と薬剤処理により、病原体を強力に除去する高温処理仕様のスチーム式WF80Sをご用意しました。※別途ボイラー設備が必要です。

特長

**2 気になる臭いの逆流をストップ「排水トラップ」内蔵**  
汚物除去機の問題点の一つである臭いを防ぐ為、機械内に排水トラップを内蔵。排水口から気になる臭いの逆流を許しません。

特長

**3 汚物が詰まりにくい大型の「排水弁」を装備**  
汚物詰まりの防止に、大型の排水弁を採用しています。また大型の点検口を機械前面側に設置。点検も簡単に行えます。

## ここがポイント 簡単な操作パネル


工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。

型式	WF80	WF80S(蒸気仕様)	WF80F
容量	8kg		8kg
ドラム寸法	530φ×400mm		530φ×400mm
洗浄・脱水回転数	50rpm・600rpm		50rpm・400rpm
電源・電動機	3相 AC200V 10A・1.0kW 4P		3相 AC200V 10A・1.0kW 4P
配管口径	給水	20A	20A
	洗剤	20A	20A
	薬品	20A	20A
	排水	50A	50A
	蒸気	-	10A
給湯	15A(オプション)		15A(オプション)
所要水量	205ℓ		205ℓ
機械最大寸法	750(幅)×907(奥行)×1216(高さ)mm	750(幅)×991(奥行)×1216(高さ)mm	660(幅)×853(奥行)×1120(高さ)mm
重量	240kg	250kg	240kg

**WF80 / WF80S / WF80F 種類別洗濯枚数 (蒸気仕様)**

バスタオル 30枚 | 肌着 57枚 | バジヤマ 18枚

※WF80の給湯弁付温度制御仕様はWF80Sの蒸気なし給湯弁付となります。  
※WF80、WF80Fの給湯弁はオプションとなります。温度制御は出来ません。



オプション装備により、熱水洗濯の

80℃、10分を可能にします。

※オプション装着に際し、ボイラー設備への接続が必要になります。

安定した高速回転に高い防音・防振性を兼ね備え、従来の全自動洗濯機から安定性・耐久性を大幅にUP



全自動洗濯機

WN203H



ここがポイント 1

### ドラムの揺れを極小化

通常のショックアブソーバーは、ドラムの左右に2本ずつ、計4本でドラムの動きを抑えます。

当社が開発したWN-Hシリーズでは、通常の4本に加えて、ドラムの前後の動きを抑制させる2本のショックアブソーバーを新たに増設し、計6本のショックアブソーバーでドラムの振動を最小限に食い止めます。

この6本のショックアブソーバーと4本のスプリングが、洗濯・すすぎ・脱水時の防音・防振に優れた効果を発揮します。

ここがポイント 2

### 簡単な操作パネル

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。

工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。

トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。



型 式	WN203H	
容 量	20kg	
ドラム寸法	762φ×486mm	
洗浄・脱水回転数	22/40rpm	440/880rpm
電 源	3相 AC200V 20A	
電 動 機	3.7kW 4P	
配管口径	給 水	25A
	給 湯	25A
	排 水	65A
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	低410/中710/高1090	
機械最大寸法	1012(幅)×1203(奥行)×1550(高さ)mm	
重 量	660kg	

WN203H 種類別洗濯枚数



バスタオル  
73枚



肌 着  
146枚



パジャマ  
44枚



シャツ(シングル)  
15~20枚

特長

1

ドラム内の接水部分は  
“ステンレス”でカバー

長時間連続で稼働させることを考慮し、耐久性をアップさせる為、ドラムの接水部分はすべてサビにくいステンレスを使用しています。

特長

2

「インバーター駆動」による  
“ハイレベルな安定性”

ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による静音運転で、洗濯・すすぎ・脱水時の振動・騒音を最小限に抑えます。

特長

3

「水ブレーキ」で“トータル  
時間を短縮”

洗濯・すすぎ時の荒脱水後に発生するドラムの惰性回転。これを素早く止めて洗濯時間を短縮する為、荒脱水終了後の減速時に給水を行う水ブレーキを採用。

充実機能



#### 機械前面から行える排水点検口

糸くずやポケットの中身の出し忘れなどによる排水口の詰まりを防ぐ為、前面カバーを開いてすぐにチェックできるゴミ詰まり点検口を設けています。わざわざ機械の後ろに回る必要が無く、点検口の開閉には特殊な工具を使う必要が無い蝶ねじを採用している為、誰でも簡単に点検して頂ける、ユーザー様に配慮した設計になっています。



#### 洗剤・助剤自動投入ポンプ(オプション)

洗剤助剤を設定された分量だけ自動で投入できます。手を汚したり、こぼしたりすることがないので衛生的。またコスト削減に貢献します。



#### 「ウォーターハンマー軽減型電磁弁」「ストレーナー」を標準装備

給水、給湯配管からのウォーターハンマー現象を軽減し、製品への負担を減らす為、給水弁、給湯弁にはウォーターハンマー軽減型電磁弁を標準装備しています。※水温は60℃まで対応可能です。※最低動作圧0.04MPa(0.4kg/cm<sup>2</sup>)必要です。





【ストレーナー】電磁弁のゴミ詰まり、誤作動を防ぐ為、給水弁、給湯弁にストレーナーを標準装備しています。







#### 「エプロン」を標準装備

フタの下部にエプロンを標準装備したことで、カバーの内側への品物の落下を防ぎます。

- バランスのとりにくい品物も高速脱水可能な高防振仕様(ふとん・マットに最適) 通常の全自動洗濯機では、バランス不良を起こし脱水できなかった品物も一般衣料同様高速脱水します。ふとん、マットなどの特殊品に最適です。\*WN203H・263HCに対応(オプション) \*WN353H・403Hは標準装備
- レイアウトにあわせてドアの開閉方向の変更が可能(オプション) 洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きなほうに変更できます。スペースの有効利用に加え、毎日の作業効率もぐんと楽になります。

種類別洗濯枚数	 バスタオル 44枚 肌着 86枚 パジャマ 27枚	 バスタオル 96枚 肌着 186枚 パジャマ 58枚 シーツ(シングル) 20~25枚
外観		
型式	<b>WN123H</b>	
容量	<b>12kg</b>	
ドラム寸法	660φ×375mm	
洗浄・脱水回転数	25/42rpm	475/950rpm
電源	3相 AC200V 15A	
電動機	2.2kW 4P	
配管口径	給水	20A
	給湯	20A
	排水	65A
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	低24ℓ/中44ℓ/高66ℓ	
機械最大寸法	867(幅)×1013(奥行)×1548(高さ)mm	
重量	470kg	

種類別洗濯枚数	 バスタオル 130枚 肌着 250枚 パジャマ 78枚 シーツ(シングル) 26~31枚	 バスタオル 148枚 肌着 286枚 パジャマ 89枚 シーツ(シングル) 30~35枚
外観		
型式	<b>WN353H</b>	
容量	<b>35kg</b>	
ドラム寸法	965φ×498mm	
洗浄・脱水回転数	20/38rpm	375/750rpm
電源	3相 AC200V 40A	
電動機	5.5kW 6P	
配管口径	給水	32A
	給湯	32A
	排水	80A
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	低66ℓ/中118ℓ/高178ℓ	
機械最大寸法	1247(幅)×1378(奥行)×1810(高さ)mm	
重量	1320kg	

※蒸気仕様もあります。

# 設置スペース約半分

洗濯と乾燥がこの1台でOK。限られたスペースを有効に使える。

洗濯脱水容量 **25kg** 洗濯乾燥容量 **17kg** **ガス式洗濯乾燥機**  
**WD252G**

WD252G



洗濯脱水容量 **35kg** 洗濯乾燥容量 **24kg** **ガス式洗濯乾燥機**  
**WD352G**


WD352G



## 特長

**1 10段階の最適な洗濯水量**  
 10段階の洗濯水位設定が可能です。洗濯物の量に応じて最適な水量を設定できる為、ランニングコスト(水道代、洗剤代)を削減できます。

### ここがポイント 高機能な操作パネル

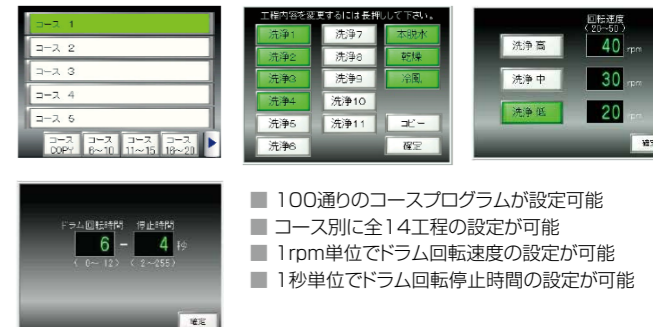

- 100通りのコースプログラムが設定可能
- コース別に全14工程の設定が可能
- 1rpm単位でドラム回転速度の設定が可能
- 1秒単位でドラム回転停止時間の設定が可能

## 特長

**2 8種類の助剤(液体)が可能**  
 8種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。手を汚す事がなく衛生的です。(投入ポンプはオプション)

型式	WD252G	WD352G
最大負荷量	洗濯脱水容量/洗濯乾燥容量 <b>25kg / 17kg</b>	<b>35kg / 24kg</b>
ドラム	直径×奥行	762φ×600mm
	容積	273ℓ
機械最大寸法	間口×奥行×高さ	1012×1336×1848
	電源容量	3相 AC200V 30A
電動機	駆動モーター	3.7kW 4P
	ブロワモーター	0.4kW 4P
加熱方式	給湯式	
乾燥熱源	LPガス又は都市ガス13A	
配管口径	給水・給湯	20A
	給水(カップ洗浄)	15A
	排水	65A
	ガス	15A
ダクト径	200φ	
ガス消費量	LPガス:0.83m <sup>3</sup> /h / 13A:1.8m <sup>3</sup> /h	LPガス:1.0m <sup>3</sup> /h / 13A:2.2m <sup>3</sup> /h
熱カロリー	20000kcal/h	

※洗濯・乾燥容量は最大負荷量とします。

### WD252G 種類別洗濯枚数


  
 バスタオル 63枚  
 肌着 121枚  
 パジャマ 38枚  
 シーツ(シングル) 13~18枚  
 ※洗濯乾燥時

### WD352G 種類別洗濯枚数


  
 バスタオル 89枚  
 肌着 171枚  
 パジャマ 53枚  
 シーツ(シングル) 18~23枚  
 ※洗濯乾燥時

# 乾燥時間の短縮を実現

高性能・高機能なのに誰でも手軽に操作できます。



ガス乾燥機

## VG262

### 特長 1 高速乾燥で省エネ・効率UP 安定した大風量と安全性

大型ブロワモーターが生み出す安定した大風量で乾燥時間を短縮。安全面に細心の注意を払いながら、さらに安定した熱効率を追求します。


### 特長 2 取り出す際に安心・安全の「冷風機能」

温風乾燥の終了後、外気の冷風を送り込んでドラム内の温度を下げ、取り出し時の危険を防止。また、仕上がり時の衣類のシワを減らす効果もあります。




### ここがポイント 簡単な操作パネル

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。

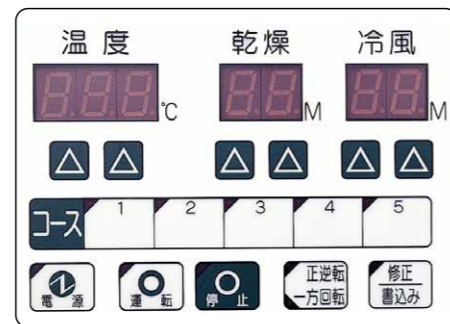

### 充実機能



#### 本体温度検知器

乾燥温度過昇警報装置の他に、機械本体温度が異常に上昇した場合に運転を停止する温度検知器をバーナーボックス上部と排気ダクト出口部の2か所に標準装備しました。

#### 風量感知装置

排気が充分に行われているかどうかを確認します。リントフィルターがゴミ詰まりなどで風量が減少したり、運転中にブロワモーターが停止した場合、負圧板が作動し、エラー表示、ブザー音とともに機械の運転を停止させます。

#### 不着火、消炎感知(熱電対方式)

着火ミスや炎の立ち消えを感知し、ブザー音で異常を警告します。



#### ドアストッパーの標準装備

ドアを開けた時、隣接している機械等に干渉しないようにドアストッパー金具を標準装備しました。



#### 「レイアウト」の有効活用

洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きな方に変更できます。スペースの有効活用に加え、毎日の作業効率が格段にアップします。〈オプション〉

種類別洗濯枚数	※1ドラム分			※1ドラム分		
	パスタオル 30枚	肌着 57枚	パジャマ 18枚	パスタオル 30枚	肌着 57枚	パジャマ 18枚
外観						
型式	VG81	VG81W	VG132	VG132	VG133W	VG133W
容量	8kg	8kg×2	13kg	13kg	13kg×2	13kg×2
ドラム寸法	635φ×560mm	635φ×560mm	760φ×620mm	760φ×620mm	760φ×620mm	760φ×620mm
回転数	50rpm	50rpm	43rpm	43rpm	43rpm	43rpm
電動機	電源	単相 AC100V 10A	単相 AC100V 10A×2	3相 AC200V 15A	3相 AC200V 10A×2	3相 AC200V 10A×2
	駆動モーター	0.3kW 4P	0.3kW 4P ×2	0.2kW 4P	0.2kW 4P ×2	0.2kW 4P ×2
ガス	ブロワモーター	0.4kW 4P	0.4kW 4P	0.4kW 4P	0.4kW 4P ×2	0.4kW 4P ×2
	プロパンガス	0.28m³/h	0.28m³/h ×2	0.67m³/h	0.67m³/h ×2	0.67m³/h ×2
都市ガス(13A)	0.62m³/h	0.62m³/h ×2	1.5m³/h	1.5m³/h	1.5m³/h ×2	
ダクト径	150φ	150φ ×2	200φ	200φ	200φ	
機械最大寸法	681(幅)×770(奥行)×1065(高さ)mm	681(幅)×770(奥行)×1965(高さ)mm	810(幅)×1082(奥行)×1594(高さ)mm	810(幅)×1082(奥行)×1594(高さ)mm	810(幅)×1243(奥行)×1973(高さ)mm	810(幅)×1243(奥行)×1973(高さ)mm
重量	135kg	267kg	235kg	235kg	415kg	415kg

種類別洗濯枚数	※1ドラム分				※1ドラム分			
	パスタオル 74枚	肌着 143枚	パジャマ 44枚	シーツ(シングル) 15~20枚	パスタオル 96枚	肌着 186枚	パジャマ 58枚	シーツ(シングル) 20~25枚
外観								
型式	VG201	VG262	VG262	VG351	VG351	VG351	VG351	VG351
容量	20kg	26kg	26kg	35kg	35kg	35kg	35kg	35kg
ドラム寸法	800φ×800mm	900φ×800mm	900φ×800mm	1000φ×955mm	1000φ×955mm	1000φ×955mm	1000φ×955mm	1000φ×955mm
回転数	38rpm	38rpm	38rpm	33rpm	33rpm	33rpm	33rpm	33rpm
電動機	電源	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A
	駆動モーター	0.4kW 6P	0.4kW 6P	0.4kW 6P	0.4kW 6P	0.4kW 6P	0.4kW 6P	0.75kW 6P
ガス	ブロワモーター	0.75kW 4P	0.75kW 4P	0.75kW 4P	0.75kW 4P	0.75kW 4P	0.75kW 4P	1.5kW 4P
	プロパンガス	0.83m³/h	1.0m³/h	1.0m³/h	1.0m³/h	1.0m³/h	1.0m³/h	1.5m³/h
都市ガス(13A)	1.8m³/h	2.2m³/h	2.2m³/h	3.2m³/h	3.2m³/h	3.2m³/h	3.2m³/h	
ダクト径	200φ	200φ	200φ	250φ	250φ	250φ	250φ	
機械最大寸法	870(幅)×1285(奥行)×1785(高さ)mm	970(幅)×1288(奥行)×1889(高さ)mm	970(幅)×1288(奥行)×1889(高さ)mm	1070(幅)×1505(奥行)×1983(高さ)mm	1070(幅)×1505(奥行)×1983(高さ)mm	1070(幅)×1505(奥行)×1983(高さ)mm	1070(幅)×1505(奥行)×1983(高さ)mm	
重量	335kg	375kg	375kg	520kg	520kg	520kg	520kg	

※VGシリーズ・VEシリーズ・VSシリーズは水洗いの乾燥専用です。

# オール電化設備の施設に対応

環境に配慮した製品です。

容量 **13** kg  
電気乾燥機 **VE132**

容量 **26** kg  
電気乾燥機 **VE262**



**特長 1 安定した風量を生み出す「強力ブロワモーター」**

パワーに余裕を持たせることで、常に安定した風量を確保します。

**特長 2 安全面をさらに重視したい施設にオススメです。**

火を直接使わないので環境に優しく、利用者の不意なリスクを回避できる安心・安全の電気乾燥機です。

**ここがポイント 「eco」活動に最適**

## 充実機能



ドアストッパー

### ドアストッパーの標準装備

ドアを開けた時、隣接している機械等に干渉しないようにドアストッパー金具を標準装備しました。

### ドアスイッチ

運転中に何らかのトラブルでドアが開放した場合、ただちに自動停止し、警報でお知らせします。

### 過昇温度センサー

運転中に乾燥温度が設定温度より一定温度以上上回った場合、安全確保の為に自動停止させます。



### 「レイアウト」の有効活用

洗濯室のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向を左右好きな方に変更できます。スペースの有効活用に加え、毎日の作業効率が格段にアップします。〈オプション〉

種類別洗濯枚数	バスタオル 48枚 肌着 93枚 パジャマ 29枚 シーツ(シングル) 10~15枚	バスタオル 74枚 肌着 143枚 パジャマ 44枚 シーツ(シングル) 15~20枚
外観		
型式	<b>VE132</b>	<b>VE201</b>
容量	<b>13kg</b>	<b>20kg</b>
ドラム寸法	760φ×620mm	800φ×800mm
回転数	43rpm	38rpm
電動機	電源	3相 AC200V 40A
	駆動モーター	0.2kW 4P
	ブロワモーター	0.4kW 4P
ヒーター容量	10.8kW	16.2kW
ダクト径	200φ	200φ
機械最大寸法	810(幅)×1013(奥行)×1594(高さ)mm	870(幅)×1285(奥行)×1650(高さ)mm
重量	235kg	325kg

種類別洗濯枚数	バスタオル 96枚 肌着 186枚 パジャマ 58枚 シーツ(シングル) 20~25枚	
外観		
型式	<b>VE262</b>	
容量	<b>26kg</b>	
ドラム寸法	900φ×800mm	
回転数	38rpm	
電動機	電源	3相 AC200V 60A
	駆動モーター	0.4kW 6P
	ブロワモーター	0.75kW 4P
ヒーター容量	16.2kW	
ダクト径	200φ	
機械最大寸法	970(幅)×1288(奥行)×1754(高さ)mm	
重量	375kg	

※VGシリーズ・VEシリーズ・VSシリーズは水洗いの乾燥専用です。

# ボイラー設備のある施設に最適


つねに安定した乾燥をご提供します。

容量 35kg 蒸気乾燥機 VS351

## 特長

### 使いやすい簡単操作パネル

洗濯物に合わせて5コースのプログラム設定が可能。使いやすい簡単操作パネル。

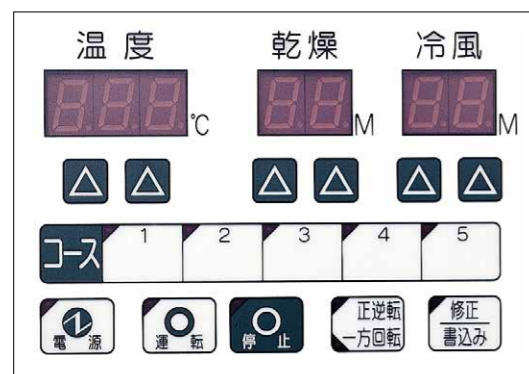

### ここがポイント

### 「蒸気電磁弁」及び「ストレーナー」の標準装備

蒸気電磁弁及びストレーナー



蒸気乾燥機には蒸気の消費量を極力抑える為、電磁弁を標準装備し、電磁弁のゴミ詰まりを防ぐ為ストレーナーも標準装備しました。

#### VS351 種類別洗濯枚数

バスタオル 130枚	肌着 250枚	パジャマ 78枚	シーツ(シングル) 26~31枚

型 式	<b>VS351</b>	
容 量	<b>35kg</b>	
ドラム寸法	1000φ×955mm	
回 転 数	33rpm	
電 動 機	電 源	3相 AC200V 30A
	駆動モーター	0.75kW 6P
	ブロワモーター	1.5kW 4P
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa
	消費量	80kg/h
	配管口径	入口 20A 出口 20A
ダクト径	250φ	
機械最大寸法	1070(幅)×1505(奥行) ×1948(高さ)mm	
重 量	530kg	

種類別洗濯枚数	バスタオル 48枚 肌着 93枚 パジャマ 29枚 シーツ(シングル) 10~15枚	※1ドラム分 バスタオル 48枚 肌着 93枚 パジャマ 29枚 シーツ(シングル) 10~15枚
外 観		
型 式	<b>VS132</b>	<b>VS133W</b>
容 量	<b>13kg</b>	<b>13kg×2</b>
ドラム寸法	760φ×620mm	760φ×620mm
回 転 数	43rpm	43rpm(50Hz) 42rpm(60Hz)
電 動 機	電 源	3相 AC200V 15A
	駆動モーター	0.2kW 4P
	ブロワモーター	0.4kW 4P
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa
	消費量	25kg/h
	配管口径	入口 15A 出口 15A
ダクト径	200φ	200φ
機械最大寸法	810(幅)×1122(奥行)×1594(高さ)mm	810(幅)×1608(奥行)×2049(高さ)mm
重 量	235kg	460kg

種類別洗濯枚数	バスタオル 74枚 肌着 143枚 パジャマ 44枚 シーツ(シングル) 15~20枚	バスタオル 96枚 肌着 186枚 パジャマ 58枚 シーツ(シングル) 20~25枚
外 観		
型 式	<b>VS201</b>	<b>VS262</b>
容 量	<b>20kg</b>	<b>26kg</b>
ドラム寸法	800φ×800mm	900φ×800mm
回 転 数	38rpm	38rpm
電 動 機	電 源	3相 AC200V 20A
	駆動モーター	0.4kW 6P
	ブロワモーター	0.75kW 4P
蒸 気	圧 力	0.4~0.6MPa
	消費量	40kg/h
	配管口径	入口 15A 出口 15A
ダクト径	200φ	200φ
機械最大寸法	870(幅)×1285(奥行)×1664(高さ)mm	970(幅)×1288(奥行)×1768(高さ)mm
重 量	335kg	375kg

※VGシリーズ・VEシリーズ・VSシリーズは水洗いの乾燥専用です。



<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/facility/>

代理店